



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ TM-2000 (CT) ANOD

ОПИСАНИЕ

- Высококачественный алюминиевый минипрофиль для декоративной подсветки.
- Компактные размеры, толщина всего 7 мм.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- $_{7}$ Стандартная длина 2 м. По заказу 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Для светодиодных лент шириной до 10 мм.







10 мм

Накладной


ПАРАМЕТРЫ

Артикул	017796
Модель	TM-2000 (CT) ANOD
Цвет	серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	универсальный
Размеры профиля	2000×16×7 мм
Ширина площадки для лент	13 мм




ЧЕРТЕЖ







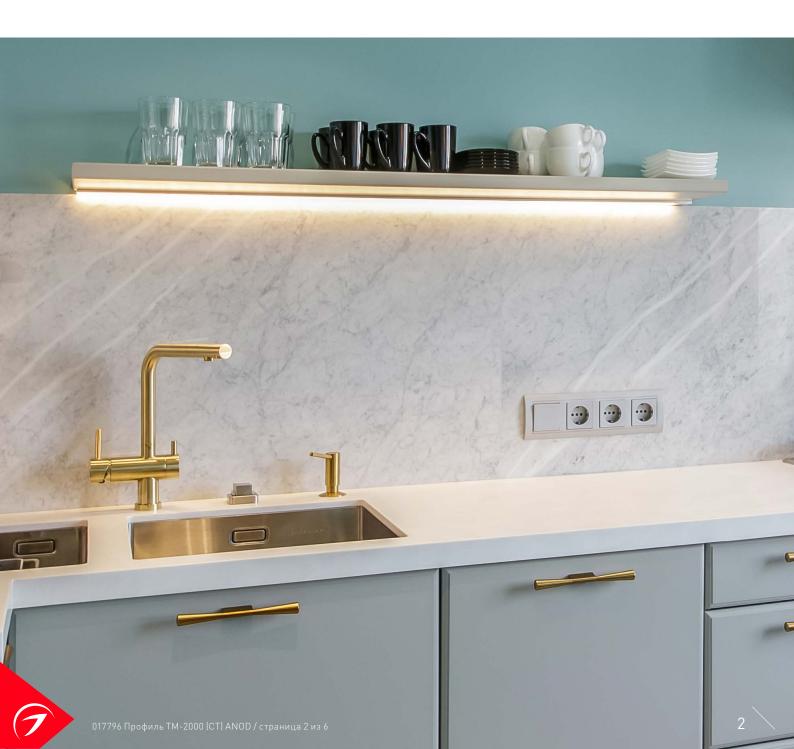




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты


Профиль
Заглушка
Держатель

(II) — Экран (IV) — Светодиодная лента


1 / Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Профиль может монтироваться с помощью скоб-держателей или двусторонней клейкой ленты. При использовании скоб-держателей V закрепите их на поверхности.




2 / Установите в профиль () светодиодную ленту (IV). При монтаже на двустороннюю клейкую ленту приклейте ее на основание профиля (1).



3 / Установите профиль () в скобыдержатели (V) или приклейте его на поверхность с помощью клейкой ленты. Соедините кабели питания светодиодной ленты.



4 / Установите на профиль экран (II), а затем заглушки (III).





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



016955 Матовый СТ для профиля Т

Заглушка



016949 ECTM для профиля TM

Крепеж



020924 Монтажный для MIC, PDS Plastic Grey

Крепеж



012541 Монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S хром

Крепеж




012530 CLEAR-В прозрачный для PDS, MIC

Регулируемый держатель



022455 Для MIC, PDS-S

Пружинный держатель



016028 Для PDS, MIC, PHS-A



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Лента



020393 RT 2-5000 24V Warm3000 2x (2835, 600 LED, PRO)

Лента



015698 RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO)

Лента



015696 RT 2-5000 24V White6000 2x (2835, 600 LED, PRO)

